


**Abziehersätze, 17,5 und 50 Tonnen Druckkraft** – Diese Abziehersätze für Wartungsarbeiten eignen sich für eine Vielzahl von Arbeiten. Mit den mechanischen und hydraulischen Abziehern und den Zubehörteilen erledigen Sie mühelos die meisten anfallenden Aus- und Einbauarbeiten.

**Nr. IPS5017** – Mechanischer und hydraulischer Abziehersatz, 17,5 und 50 Tonnen Druckkraft. Mit Hydraulik, Abziehern, Aufbewahrungsbox aus Holz und Zubehör (siehe unten).  
Gewicht 405 kg.

**Nr. IPS5017B** – Abziehersatz mit Metallkiste MB16.  
Gewicht 415 kg.

IPS5017

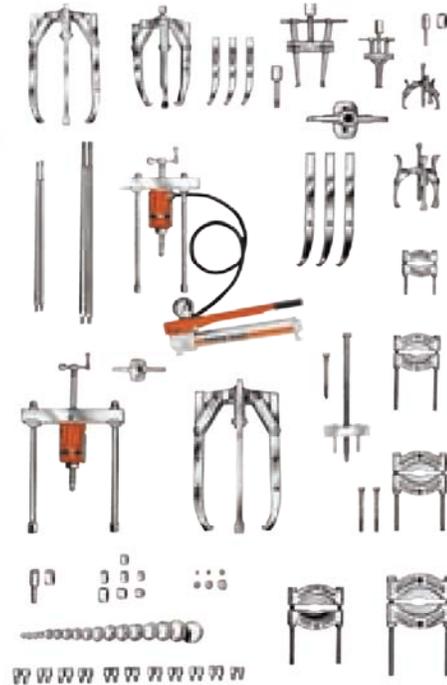

SATZ NR. IPS5017			
Nr.	Hydraulik	Nr.	Zubehör
<b>P55</b>	Einstufige Hydraulik-Handpumpe	<b>8075</b>	Druckstückadaptersatz
<b>RT172</b>	Hohlkolbenzylinder (17,5 t) mit Gewindeeinsatz	<b>8076</b>	Druckstückadaptersatz
<b>RT503</b>	Hohlkolbenzylinder (50 t) mit Gewindeeinsatz	<b>8056</b>	Wellenschutzsatz
<b>9798</b>	Schlauchkupplungshälfte	<b>1154</b>	Lagerschalenabziehplatte
<b>9767E</b>	Hydraulikschlauch, 1,8 m	<b>1166</b>	Lagerschalenabziehplatte
<b>9670</b>	T-Stück	<b>1122</b>	Lagerabziehplatte
<b>9059E</b>	Manometer	<b>1123</b>	Lagerabziehplatte
	<b>Abzieher</b>	<b>1126</b>	Lagerabziehplatte
<b>1062</b>	Hydr. Push-Puller*-Abzieher (17,5 t) mit 419 mm Stangen	<b>1127</b>	Lagerabziehplatte
<b>1076</b>	Hydr. Push-Puller*-Abzieher (50 t) mit 610 mm Stangen	<b>1130</b>	Lagerabziehplatte
<b>1066</b>	3-arm. Hydr.-Abzieher (17,5 t)	<b>34479</b>	Reduzierstück für Nr. 1166
<b>1080</b>	3-armiger Abzieher (50 t)	<b>10215</b>	Sechskantmutter, 3/4-Zoll-16 (2 St.)
<b>41224</b>	2-armige Abziehbrücke (17,5 t)	<b>24829</b>	Kurze Schraube
<b>50449</b>	2-armige Abziehbrücke (50 t)		<b>Gewindeadapter</b>
<b>1027</b>	2/3-arm. Kombinationsabzieher	<b>8005</b>	5/8-Zoll-18-IG x 3/8-Zoll-16-AG (2 St.)
<b>1037</b>	2/3-arm. Kombinationsabzieher	<b>8006</b>	5/8-Zoll-18-IG x 1/2-Zoll-20-AG (2 St.)
<b>1041</b>	2/3-arm. Kombinationsabzieher	<b>8007</b>	5/8-Zoll-18-IG x 1/2-Zoll-13-AG (2 St.)
<b>43892</b>	3 lange Abziehbacken für Nr. 1037	<b>8010</b>	5/8-Zoll-18-IG x 5/8-Zoll-11-AG (2 St.)
<b>30902</b>	3 lange Abziehbacken für Nr. 1041	<b>8013</b>	5/8-Zoll-18-IG x 3/4-Zoll-16-AG (2 St.)
<b>1105</b>	Abziehstangen für Nr. 1062, 572 mm	<b>8015</b>	5/8-Zoll-18-IG x 3/4-Zoll-10-AG (2 St.)
<b>1113</b>	Abziehstangen für Nr. 1076, 864 mm	<b>8019</b>	5/8-Zoll-18-IG x 1-Zoll-14-AG (2 St.)
<b>24814</b>	Schnellkurbel	<b>8020</b>	1-Zoll-8-IG x 5/8-Zoll-18-AG (1 St.)
<b>29595</b>	Schnellkurbel	<b>8021</b>	1-Zoll-8-IG x 1-Zoll-14-AG (1 St.)
<b>28228</b>	Gew.-Schutzkappe	<b>8023</b>	1 1/4-Zoll-12-IG x 1-Zoll-14-AG (2 St.)
<b>28230</b>	Gew.-Schutzkappe	<b>8028</b>	1 3/8-Zoll-5 1/2-IG x 1-Zoll-8-AG (1 St.)
<b>32118</b>	Einstellspindel	<b>8029</b>	1 5/8-Zoll-5 1/2-IG x 1-Zoll-14-AG (1 St.)
<b>32698</b>	Einstellspindel	<b>8038</b>	5/8-Zoll-18-IG x 3/4-Zoll-16-AG (1 St.)
<b>34755</b>	Druckstück	<b>8044</b>	Innengewinde-Adaptersatz
<b>201923</b>	Druckstück		
<b>7392</b>	Zahnrad- und Scheibenabzieher		
<b>24833</b>	Druckspindel für Nr. 7392		

**⚠ VORSICHT:** Die hier abgebildeten Zubehörteile können unter Umständen den angegebenen vollen Belastungen nicht standhalten. Beispiel: Wird ein Zubehörteil mit einer Druckkraft von 1 Tonne mit einem 7-Tonnen-Abzieher verwendet, darf diese Kombination nur einer Belastung von 1 Tonne ausgesetzt werden.




**Hinweis:** Der komplette Satz wird in einer Werkzeugbox aus Holz (Nr. 3084390R9) geliefert. Abmessungen 1181 mm x 572 mm x 762 mm. Auf Wunsch ist auch eine Metallbox erhältlich (siehe Seite 217).



Push-Puller\*-Abzieher (Druckkraft 50 Tonnen) mit Innenabzieher bei der Demontage einer Antriebswellendichtung.



Hydraulisch betätigter Push-Puller\*-Abzieher mit Abziehplatte beim Abziehen eines Antriebsrades.

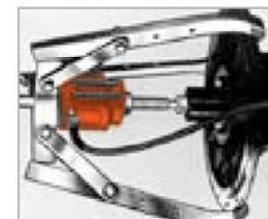

Ein 3-armiger Abzieher sorgt für sicheren Halt. Die hydraulische Handpumpe liefert die Kraft zum Herausdrücken einer Welle aus dem Gehäuse. Ein Wellenschutz am Spindelende schützt die Welle.