


- Platten zum Anschluß von hydraulischen Elementen
- Parallelverbindungen der Kanäle P und T
- Anschluß NG 06 nach ISO 4401-AB-03-4-A und DIN 24 340-A6
- Bis zu 10 Sektionen möglich
- Montagezubehör

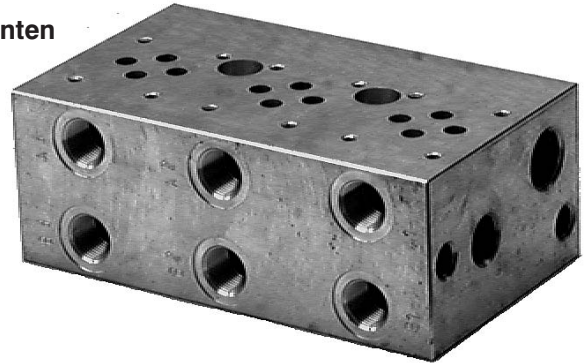

Bestellangaben

PD06 **-AL**

Reihenplatten

Nenngröße

Gemäß
Gemäß Schema

A

B

C

Material - Aluminium

Anzahl der Sektionen

1	1 Sektion
2	2 Sektionen
3	3 Sektionen
4	4 Sektionen
5	5 Sektionen
6	6 Sektionen

Typenübersicht

Typ	Bestellnummer	Masse
PD06A1-AL	760-0031	0,713 kg
PD06B1-AL	760-0037	0,714 kg
PD06C1-AL	760-0038	0,711 kg
PD06A2-AL	760-0032	1,410 kg
PD06A3-AL	760-0033	2,110 kg
PD06A4-AL	760-0034	2,820 kg
PD06A5-AL	760-0035	3,525 kg
PD06A6-AL	760-0036	4,230 kg


**Vorzugstypen finden Sie fett markiert in den Bestellangaben
und in der Tabelle**

Geräteabmessungen

Maßangaben in mm

Für Platten mit 1 Sektion

Platten mit 1, 2, 3 und 4 Sektionen ermöglichen Kombinationen bis zu 10 Sektionen durch Aneinanderflanschen mehrerer Platten

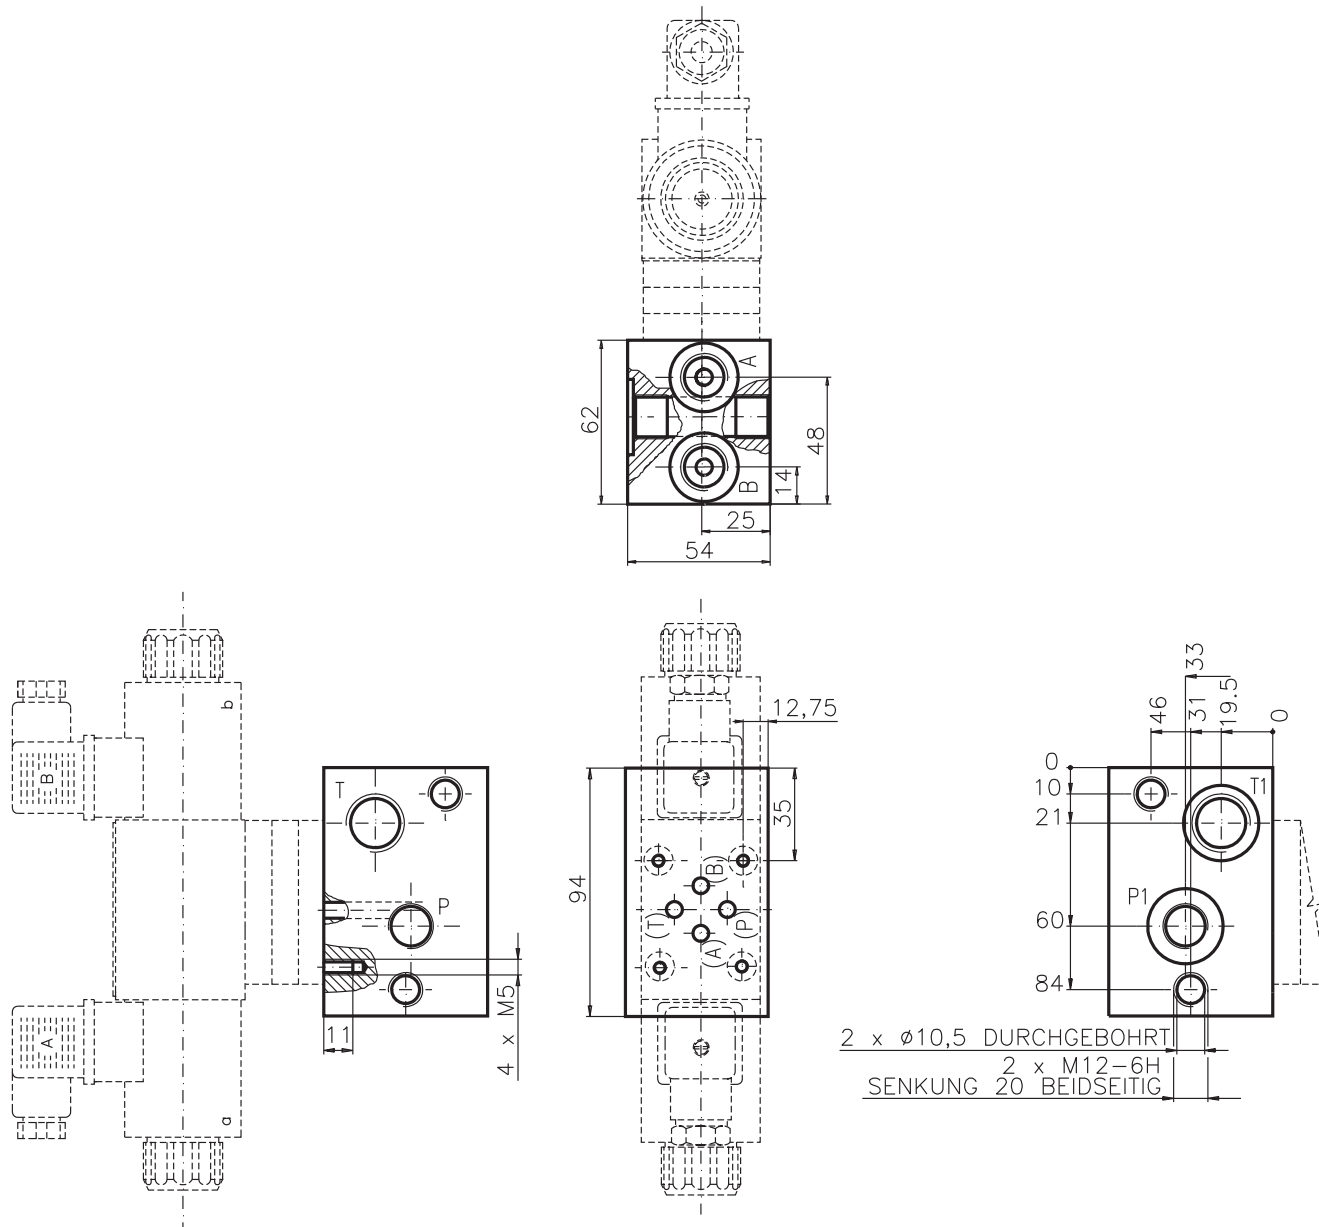

2 x ø10,5 DURCHGEBOHRT
2 x M12-6H
SENKUNG 20 BEIDSEITIG


Anschluß	A, B	P	T	P1	T1
Gewinde	G 3/8	G 3/8	G 1/2	G 3/8	G 1/2
Gewindetiefe	13	13	17	13	17
Senkungsdurchmesser	ø24	-	-	ø28,4-0,2	ø28,4-0,2
Senkungstiefe	0,5	-	-	2,1-0,1	2,1-0,1
O-Ring [mm]	-	-	-	23,4 x 2,62	23,4 x 2,62

Geräteabmessungen

Maßangaben in mm

Für Platten mit 2 ... 4 Sektionen

Platten mit 1, 2, 3 und 4 Sektionen ermöglichen Kombinationen bis zu 10 Sektionen durch Aneinanderflanschen mehrerer Platten

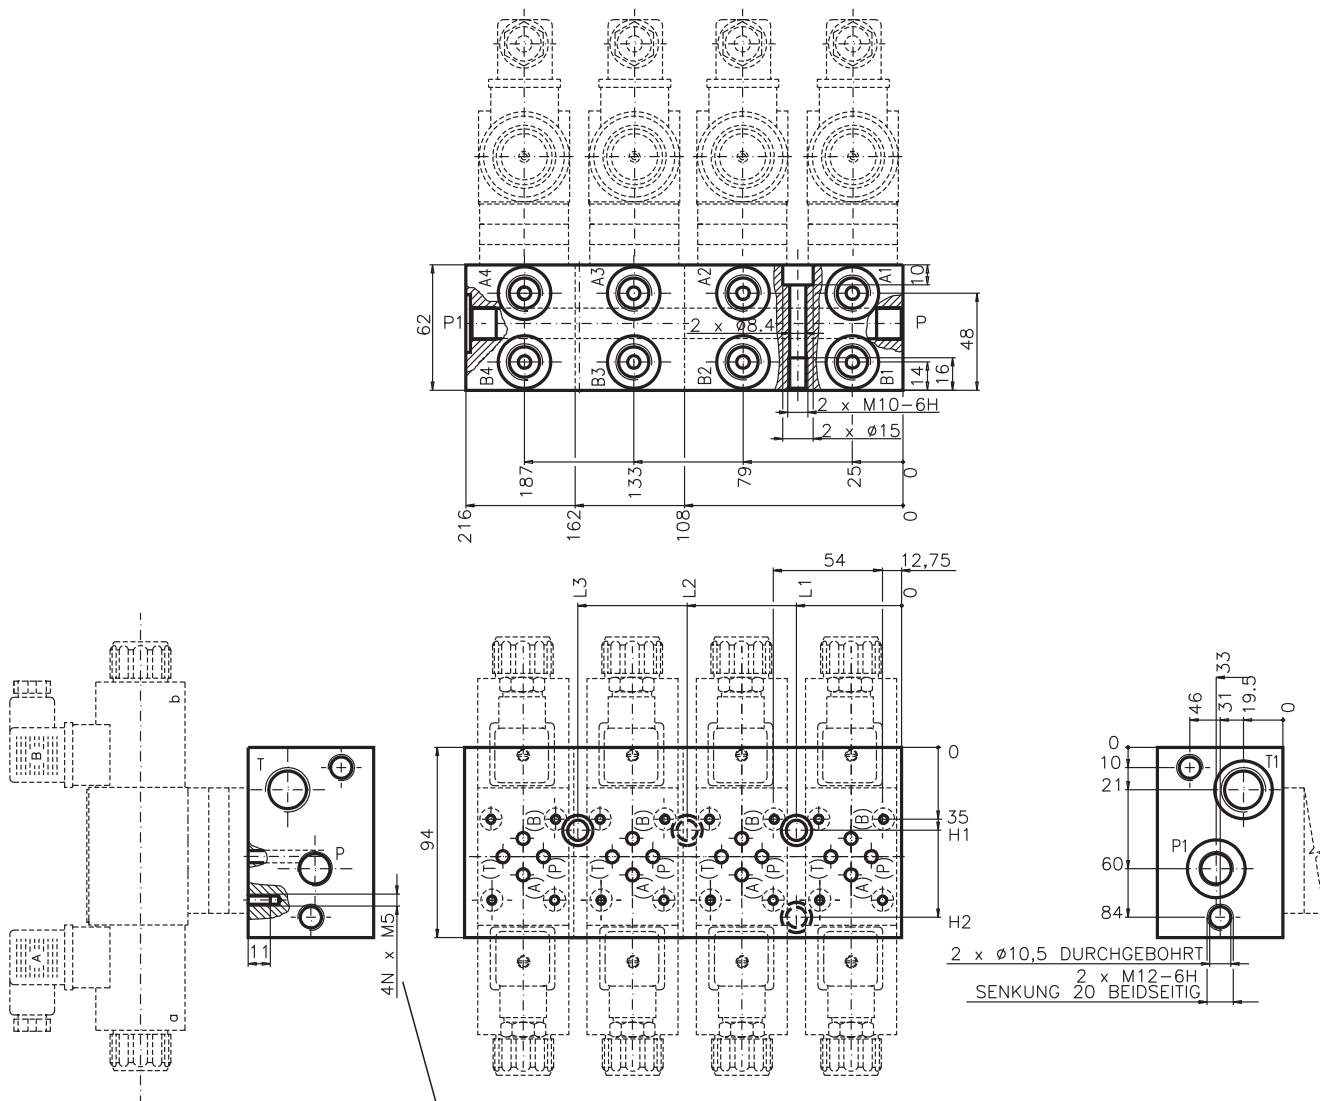

N - Anzahl der Sektionen

Anzahl der Sektionen	L1	L2	L3	H1	H2
2	52	-	-	41	84
3	52	106	-	41	-
4	52	-	160	41	-


Anschluß	A1...A4, B1...B4	P	T	P1	T1
Gewinde	G 3/8	G 3/8	G 1/2	G 3/8	G 1/2
Gewindetiefe	13	13	17	13	17
Senkungsdurchmesser	Ø24	-	-	Ø28,4-0,2	Ø28,4-0,2
Senkungtiefe	0,5	-	-	2,1-0,1	2,1-0,1
O-Ring [mm]	-	-	-	23,4 x 2,62	23,4 x 2,62

Geräteabmessungen

Maßangaben in mm

Für Platten mit 5 ... 6 Sektionen

Bei Platten von 5 und 6 Sektionen stehen keine weiteren Kombinationen zur Verfügung

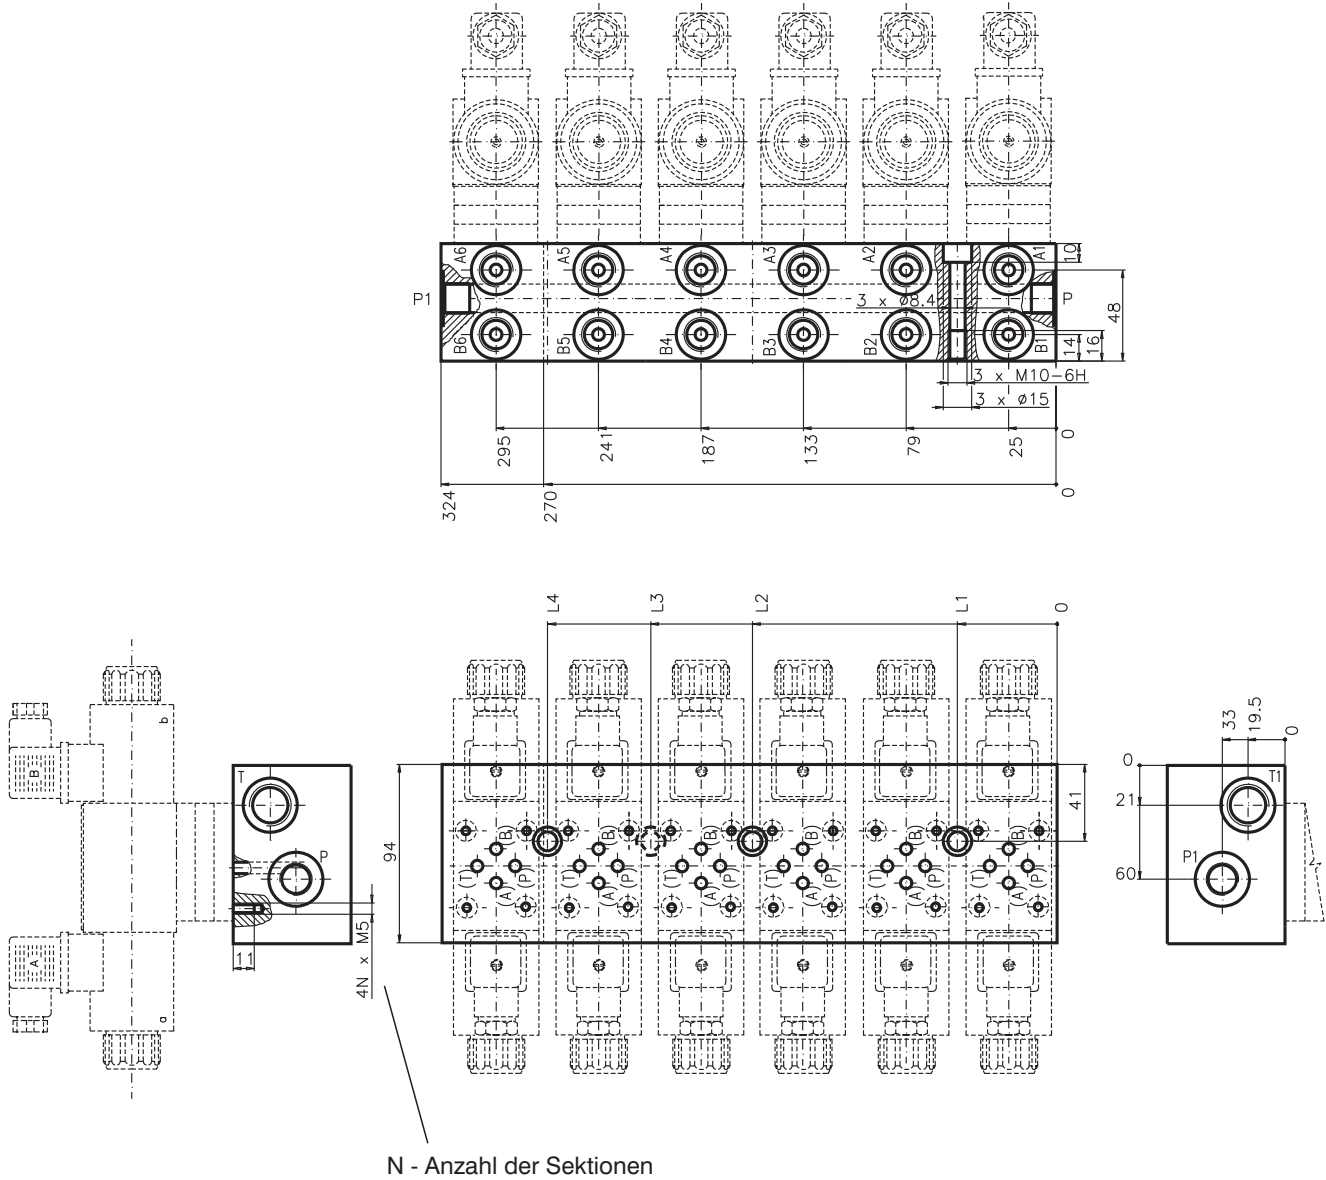

Anzahl der Sektionen	L1	L2	L3	L4
5	52	160	214	-
6	52	160	-	268

Anschluß	A4...A6, B4...B6	P, P1	T, T1
Gewinde	G 3/8	G 3/8	G 1/2
Gewindetiefe	13	13	17
Senkungsdurchmesser	∅24	∅28	∅28
Senkungstiefe	0,5	0,5	0,5

Montagezubehör

Schrauben-und Mutternsatz zur Montage der Reihenplatte PD06.


Bestellangaben

<p>Montagezubehör</p>	MP <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> - <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<p style="text-align: right;">1 ... 10 Anzahl der Sektionen</p>
<p>Ausführung</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Montage der Reihenplatten auf den Grundblock ZB06 B (Kataloge HD 0010) - zur externen Montage der Reihenplatten S 	<p style="text-align: center;">M10</p>	<p style="text-align: right;">Gewinde</p>

Typenübersicht

Anzahl der Sektionen	Gesamtlänge - L der Reihenplatte [mm]	Ausführung B		Ausführung S	
		Bezeichnung	Bestell Nr.	Bezeichnung	Bestell Nr.
1	54	MPB10-1	760-0050	-	-
2	108	MPB10-2	760-0051	MPS10-2	760-0060
3	162	MPB10-3	760-0052	MPS10-3	760-0061
4	216	MPB10-4	760-0053	MPS10-4	760-0062
5	270	MPB10-5	760-0054	MPS10-5	760-0063
6	324	MPB10-6	760-0055	MPS10-6	760-0064
7	378	MPB10-7	760-0056	MPS10-7	760-0065
8	432	MPB10-8	760-0057	MPS10-8	760-0066
9	486	-	-	MPS10-9	760-0067
10	540	-	-	MPS10-10	760-0068

Geräteabmessungen Maßangaben in mm

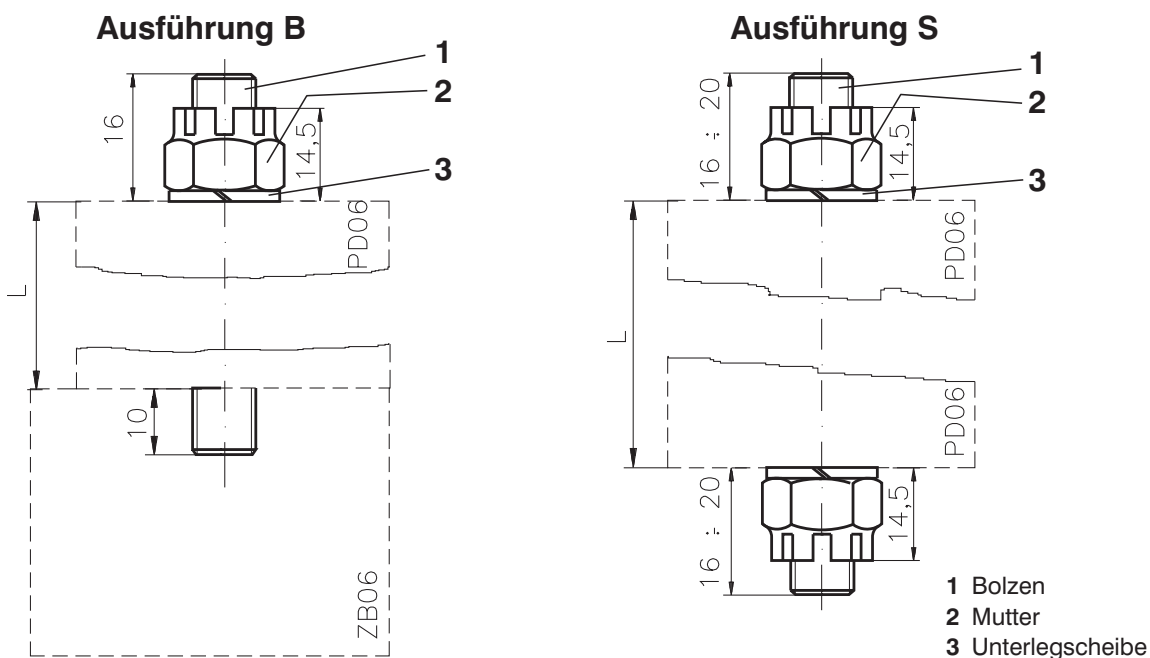

Hinweis

- Die Verpackungsfolie ist recyclingfähig.
- O-Ring im Lieferpaket enthalten.
- Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne zu verstehen.

ARGO-HYTOS a. s. CZ - 543 15 Vrchlabí
Tel.: +420-499-403111, Fax: +420-499-403421
E-Mail: sales.cz@argo-hytos.com
www.argo-hytos.com